



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **10063498 A**(43) Date of publication of application: **06 . 03 . 98**

(51) Int. Cl.


G06F 9/06(21) Application number: **08229452**(71) Applicant: **NIPPON DENKI IDO TSUSHIN KK**(22) Date of filing: **13 . 08 . 96**(72) Inventor: **KANAKUBO HARUMI**(54) **OPERATION PROGRAM MODIFYING METHOD
FOR RADIO BASE STATION**

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate the need to quit the operation of the radio base station and update a new operation program at any time by performing trial operation according to the new operation program and deciding whether or not the new operation program is adequate, and placing the radio base station in operation according to the new program after deciding that the program is adequate.

SOLUTION: The new operation program sent out of a control panel B is written in a temporary storage part 7. According to a file update instruction sent out of the control panel B, the new operation program is read out of the temporary storage part 7 and written in a program storage part 8. According to the new operation program written in the program storage part 8, the radio base station is placed in trial operation and it is decided whether or not the program is adequate. After it is decided that the new operation program is adequate, the radio base station is placed in operation according to the new operation program instead of the in-use operation program.

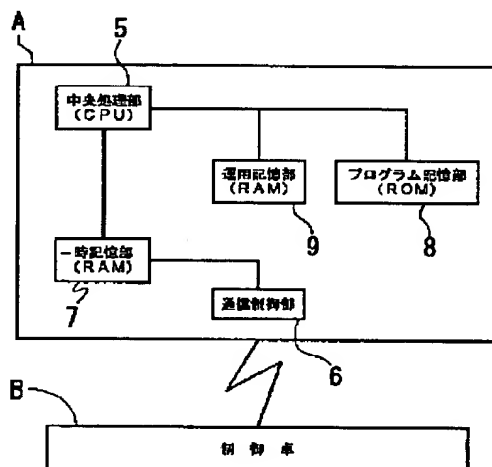

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-63498

(43) 公開日 平成10年(1998) 3月6日

(51) Int.Cl.⁶

G 0 6 F 9/06

識別記号

5 4 0

庁内整理番号

F I

G 0 6 F 9/06

技術表示箇所

5 4 0 F

審査請求 有 請求項の数 3 F D (全 6 頁)

(21) 出願番号

特願平8-229452

(22) 出願日

平成 8 年 (1996) 8 月 13 日

(71) 出願人

390000974

日本電気移動通信株式会社

横浜市港北区新横浜三丁目16番 8 号 (N
E C 移動通信ビル)

(72) 発明者

金久保 晴美

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目16番 8
号 (N E C 移動通信ビル) 日本電気移動
通信株式会社内

(74) 代理人

弁理士 原田 信市


(54) 【発明の名称】 無線基地局の運用プログラム変更方法

(57) 【要約】

(修正有)

【課題】 上位装置から無線基地局への新規な運用プログラムのダウンロードを、該無線基地局の運用を中止することなく行え、また、ユーザーの使用頻度が少ない時間帯に、新規な運用プログラムの更新を行うことができ、さらに、新規な運用プログラムに従った本格的な運用前に、該プログラムの運用上の適否をチェックできるようにする。

【解決手段】 現用の運用プログラムに従った無線基地局の運用中に、上位装置から送出された新規な運用プログラム（以下新P）を無線基地局内の一時記憶部へ書き込むダウンロードステップ、新Pを、ダウンロードステップの完了後でかつ現用の運用プログラムに従った無線基地局の運用中に、プログラム記憶部へ書き込む更新ステップ、新Pに従って無線基地局をテスト運用し、その適否を判定するテストステップと、新Pが適正であると判定された後、現用の運用プログラムに替えて、新Pに従って無線基地局を運用する運用再開ステップとを有している。

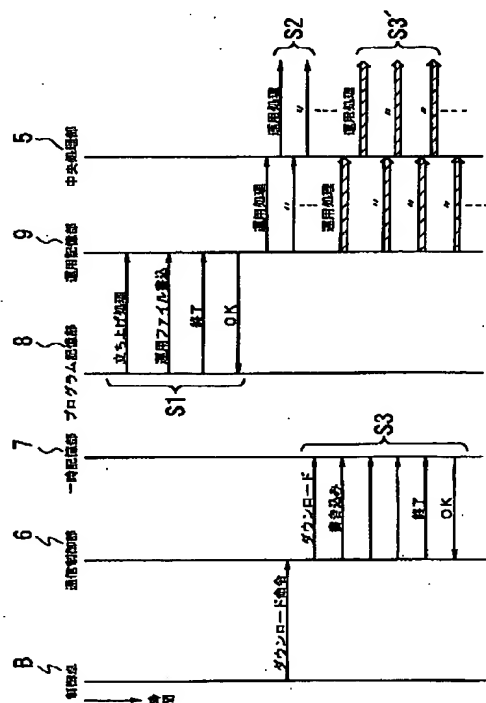

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数の無線端末等と無線回線を介して接続される無線基地局を運用している現用の運用プログラムを、該無線基地局に接続されている上位装置から送出される新規な運用プログラムに変更する無線基地局の運用プログラム変更方法において、現用の運用プログラムに従った無線基地局の運用中に、上位装置から送出された新規な運用プログラムを無線基地局内の一時記憶部に書き込むダウンロードステップと、一時記憶部にダウンロードされた新規な運用プログラムを、ダウンロードステップの完了後でかつ現用の運用プログラムに従った無線基地局の運用中に、プログラム記憶部に書き込む更新ステップと、該プログラム記憶部に書き込まれた新規な運用プログラムに従って無線基地局をテスト運用し、その適否を判定するテストステップと、新規な運用プログラムが適正であると判定された後、現用の運用プログラムに替えて、新規な運用プログラムに従って無線基地局を運用する運用再開ステップとを有することを特徴とする無線基地局の運用プログラム変更方法。

【請求項 2】 無線基地局の運用は、プログラム記憶部から運用記憶部に書き込まれた運用プログラムに従って行い、新規な運用プログラムが適正であると判定された後、プログラム記憶部から運用記憶部に新規な運用プログラムを書き込むことを特徴とする請求項 1 記載の無線基地局の運用プログラム変更方法。

【請求項 3】 新規な運用プログラムが適正であると判定された後、ソフトウェアリセットを行ってから、プログラム記憶部より運用記憶部に新規な運用プログラムを書き込んで運用を再開することを特徴とする請求項 2 記載の無線基地局の運用プログラム変更方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、複数の携帯電話等と無線回線を介して接続される無線基地局の運用プログラム変更方法に関し、特に、該無線基地局の現用の運用プログラムを、それに接続された上位装置からダウンロードされる新規な運用プログラムに変更する無線基地局の運用プログラム変更方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 特開平 7-212487 号公報に記載された無線基地局の運用プログラム変更方法を、図 4 に示す通信システムを参照して説明する。

【0003】 無線基地局 1 を運用する新規な運用プログラムを、これに交換機 2 を介して接続された管理センター 3 において予め複数のプログラムファイルに分割し、また、各分割したプログラムファイルに処理順番号を付加しておく。

【0004】 次に、分割後のプログラムファイルを通信回線 4 の全てのチャンネルを介し、無線基地局 1 にダウンロードする。そして、無線基地局 1 において、ダウンロ

ードした各プログラムファイルを、それらに付加された処理順番号に従って再構成し、これにより、現用の運用プログラムを新規な運用プログラムに変更する。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記従来の変更方法では、ダウンロードに要する時間を短縮するために、分割されたプログラムファイルを全てのチャンネルを使用して送信するので、ダウンロード中は該無線基地局 1 を介した携帯電話等の使用ができない。

【0006】 また、分割した各プログラムファイルに処理順番号を付加しているために、分割したプログラムファイル全体のサイズが増加し、また、信頼性が低下する。しかも、分割されているプログラムファイルを無線基地局 1 において元のプログラムファイルに再構成する必要があるため、そのためのプログラムを別途用意しなければならず煩雑であり、また再構成に時間を要する。

【0007】 さらに、再構成した新規な運用プログラムファイルが運用上適正でないときにも、それを実際に運用して再開しなければ判らないという欠点がある。

【0008】 本発明は、上位装置から無線基地局への新規な運用プログラムのダウンロードを、該無線基地局の運用を中止することなく行え、また、携帯電話等の無線端末の使用頻度が少ない時間帯に、新規な運用プログラムの更新を随時に行うことができ、さらに、新規な運用プログラムに従った本格的な運用前に、該プログラムの運用上の適否をチェックできる無線基地局の運用ファイル更新方法を提供しようとするものである。

【0009】

【課題を解決するための手段】 本発明の運用プログラムの変更方法は、現用の運用プログラムに従った無線基地局の運用中に、上位装置 B から送出された新規な運用プログラムを無線基地局 A 内の一時記憶部 7 に書き込むダウンロードステップ S 3、S 3' と、一時記憶部 7 にダウンロードされた新規な運用プログラムを、ダウンロードステップ S 3、S 3' の完了後でかつ現用の運用プログラムに従った無線基地局 A の運用中に、プログラム記憶部 8 に書き込む更新ステップ S 4、S 4' と、該プログラム記憶部 8 に書き込まれた新規な運用プログラムに従って無線基地局 A をテスト運用し、その適否を判定するテストステップ S 5 と、新規な運用プログラムが適正であると判定された後、現用の運用プログラムに替えて、新規な運用プログラムに従って無線基地局 A を運用する運用再開ステップ S 6、S 7 とを有することを内容としている。また、無線基地局の運用は、プログラム記憶部 8 から運用記憶部 9 に書き込まれた運用プログラムに従って行い、新規な運用プログラムが適正であると判定された後、プログラム記憶部 8 から運用記憶部 9 に新規な運用プログラムを書き込むようにするとよい。この場合、新規な運用プログラムが適正であると判定された後、ソフトウェアリセットを行ってから、プログラム記

憶部 8 より運用記憶部 9 に新規な運用プログラムを書き込んで運用を再開する。

【0010】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図 1 は本発明を実施する通信システムの概略構成を示すブロック図である。

【0011】この通信システムは、携帯電話等の無線端末との間で通話情報の送受信を行う無線基地局 A と、これの遠隔制御を行い、また、該基地局 A を運用する新規な運用プログラムファイルをダウンロードする上位装置としての制御卓 B とを備えている。

【0012】無線基地局 A は、本基地局各部を制御する CPU (Central Processing Unit) を中心として構成された中央処理部 5、制御卓 B から送出される新規な運用プログラムファイルを受信できる通信制御部 6、この通信制御部 6 を介して制御卓 B から送出された新規な運用プログラムファイルを一時的に格納する RAM (Random Access Memory) 等からなる一時記憶部 7、現用の運用プログラム、新規な運用プログラム、システム起動プログラム等を記憶される EEPROM (electrically erasable programmable read only memory) 等からなるプログラム記憶部 8、中央処理部 5 に実行させる運用プログラム等が書き込まれる RAM 等からなる運用記憶部 9 を有している。

【0013】中央処理部 5 は、運用記憶部 9 に書き込まれている運用プログラムを実行する他、次の機能を併有している。

① 制御卓 B から送出された新規な運用プログラムを一時記憶部 7 に書き込む機能。

【0014】② 制御卓 B から送出されるファイル更新命令に従って、一時記憶部 7 に書き込まれている新規な運用プログラムを読み出し、これをプログラム記憶部 8 に書き込む機能。

【0015】③ プログラム記憶部 8 に書き込まれた新規な運用プログラムに従って無線基地局をテスト運用し、その適否を判定する機能。

【0016】④ 新規な運用プログラムが適正であると判定された後、現用の運用プログラムに替えて、新規な運用プログラムに従って無線基地局 A を運用する機能。

【0017】現用の運用プログラムを新規な運用プログラムに変更する動作について、図 2、3 に示すシーケンス図に沿って説明する。なお、図 2、3 に示すシーケンス図は縦軸が時間軸であり、その上側から下側に向けて時間が進行する。また、制御卓 B からはダウンロード命令、ファイル更新命令が送出されるが、その他の動作は中央処理部 5 の支配下にある。

【0018】＜現用の運用プログラムに従った無線基地局の運用＞図 2 に S 1 で示すように、プログラム記憶部 8 のシステム起動プログラムが立ち上げられて、該プログラム記憶部 8 の現用の運用プログラムを読み出し、こ

れを運用記憶部 9 に書き込む。これにより中央処理部 5 は、同図に S 2 で示すように、該運用記憶部 9 に書き込まれた現用の運用プログラムに従って、本基地局 A を運用する。

【0019】＜ダウンロードステップ＞図 2 に S 3 で示すように、制御卓 B から無線基地局 A に対してダウンロード命令が送信されると、中央処理部 5 は、制御卓 B から送出される新規な運用プログラムを一時記憶部 7 に順次書き込む。一方、このダウンロードの最中においても、中央処理部 5 は運用記憶部 9 に書き込まれている現用の運用プログラムに従った無線基地局 A の運用を続行する（同図に S 3' で示す）。

【0020】＜更新ステップ＞たとえば、携帯電話等の使用頻度が低い深夜等の時間帯において、制御卓 B から無線基地局 A に対してファイル更新命令を送信すると、中央処理部 5 は、図 3 に S 4 で示すように、一時記憶部 7 に書き込まれている新規な運用プログラムを、プログラム記憶部 8 に書き込む。

【0021】この新規な運用プログラムの書き込みの間においても、中央処理部 5 は運用記憶部 9 に書き込まれている現用の運用プログラムに従った無線基地局 A の運用を続行する（同図に S 4' で示す）。

【0022】＜テストステップ＞同図に S 5 で示すように、プログラム記憶部 8 に新規な運用ファイルの書き込みが完了した後、中央処理部 5 は、現用の運用プログラムに従った無線基地局 A の運用を一時的に停止し、プログラム記憶部 8 に書き込まれた新規な運用プログラムに従った無線基地局 A のテスト運用を行い、該プログラムの適否を判定する。

【0023】＜運用再開ステップ＞そして、該新規な運用プログラムが適正であると判定されれば、同図に S 6 で示すように、ソフトウェアリセットを行ってから、プログラム記憶部 8 に書き込まれている新規な運用プログラムを読み出し、これを運用記憶部 9 に書き込んで起動する。それ以後、同図に S 7 で示すように、中央処理部 5 は運用記憶部 9 に書き込まれた新規な運用プログラムに従った無線基地局 A の運用を行う。

【0024】また、テストステップにおいて、新規な運用プログラムが適正でないと判定されたときは、その新規な運用プログラムに従った無線基地局 A のテスト運用を中止するとともに、運用記憶部 9 に書き込まれている現用の運用プログラムに従った運用に復帰させる。

【0025】なお、本発明は前述した実施形態に限るものではなく、その要旨の範囲内で様々な変形実施が可能である。上記の無線基地局としては、携帯電話等が接続されるものを例として説明したが、ポケットベル、PHS 等を接続される基地局に対しても適用できる。

【0026】

【発明の効果】本発明によれば、次の効果を得ることができる。

10

20

30

40

50

【0027】新規な運用プログラムを、上位装置から無線基地局にダウンロードするときにも、該無線基地局を現用の運用プログラムに従って運用することができる。すなわち、新規な運用プログラムをダウンロードしている間も、該無線基地局を使用できる。

【0028】新規な運用プログラムをダウンロードしている間も、該無線基地局を運用できるので、新規な運用プログラムの分割を必要とせず、また、分割した各プログラムに処理順番号を付加しなくてよいので、ファイルサイズが増大することもない。しかも、分割したファイルの再構成を行う必要がないので、ダウンロードを容易にかつ短時間で行うことができる。

【0029】無線基地局の運用停止を伴う更新を、ダウンロードと完全に切り離して行えるので、該更新だけを無線端末の使用頻度が低い深夜等の時間帯を利用して随時に行うことができる。

【0030】新規な運用プログラムに従った無線基地局のテスト運用を行えるので、該プログラムに従った本格運用前に、その適否を予め判定することができる。

【図面の簡単な説明】

*【図1】本発明の更新方法を実施する通信システムの概略構成を示すブロック図である。

【図2】現用の運用プログラムに従った無線基地局の運用を行っている間に、新規な運用プログラムをダウンロードするシーケンス図である。


【図3】現用の運用プログラムに従った無線基地局の運用を行っている間に、現用の運用プログラムを新規な運用プログラムに更新するシーケンス図である。

【図4】従来の運用プログラムの変更方法を実施する通信システムのブロック図である。

【符号の説明】

7	一時記憶部
8	プログラム記憶部
9	運用記憶部
A	無線基地局
B	上位装置としての制御卓
S3, S3'	ダウンロードステップ
S4, S4'	更新ステップ
S5	テストステップ
*20 S6, S7	運用再開ステップ

【図1】

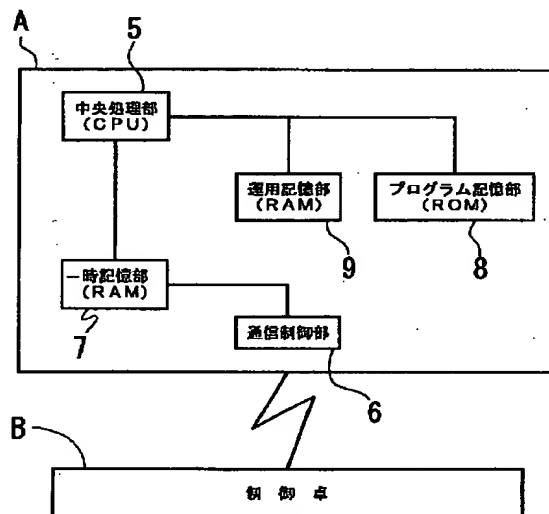

【図4】

